

Prohlášení o vlastnostech č. 01/2021

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **A97, A98, A99**

Provedení: 1) T400 – N1 – D – Vm – L01150 – G (500) M
2) T400 – N1 – D – Vm – L01200 – G (500) M

2. Zamýšlené použití: odvod spalin ze spotřebiče paliv do komínového tělesa

Přehled výrobků

Název	Světlosti [mm]	Délka [mm] / úhel [°]	Tloušťka plechu třídy 11375 - 1,5 a 2 mm
Trubka	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000	
Trubka s klapkou	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000	
Trubka s čist.otvorem	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000	
Koleno	120, 130, 150, 160, 180, 200	45, 90	
Koleno s klapkou	120, 130, 150, 160, 180, 200	90	
Koleno s čist.otvorem	120, 130, 150, 160, 180, 200	45, 90	
Koleno s čist.otvorem a klapkou	120, 130, 150, 160, 180, 200	90	
Koleno otočné 90° s otvorem	120, 130, 145, 150, 160, 180, 200	90	
Koleno otočné 45°	120, 130, 145, 150, 160, 180, 200	45	
Výměník	120, 130, 145, 150, 160, 180, 200	333, 500	
Redukce	130/120, 150/120, 150/130, 160/120, 160/130, 160/150, 180/120, 180/130, 180/150, 180/160, 200/150, 200/160, 200/180	-	
Přechodka	120/130, 120/150, 120/160, 125/130, 130/150, 130/160, 145/150, 150/160, 150/175, 150/180, 150/200, 160/180, 160/200, 180/200	-	
Redukce do keramické vložky	130/120, 150/120, 150/130, 150/150, 160/120, 160/130, 160/150, 160/160, 180/120, 180/130, 180/150, 180/160, 180/180, 200/120, 200/130, 200/150, 200/160, 200/180, 200/200	-	

.. Zvláštní podmínky pro použití výrobku: -dodržet montážní postup dodávaný společně s výrobkem
-dodržet doporučenou četnost funkčních kontrol

3. Výrobce: **Morafis-Sever, spol. s r.o. Lipová 1139/1, 408 01 Rumburk, CZ, IČ: 25483072,**
Tel: +420 412332480, e-mail: rumburk@morafis.cz

4. Zplnomocněný zástupce: není relevantní

5. Systém/systémy POSV: 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 1856-2 : 2009

Oznámený subjekt: **PAVUS, a.s.**, oznámený subjekt č. 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9,
IČ:601193174

6b. Evropský dokument pro posuzování: není relevantní

7. Deklarované vlastnosti:

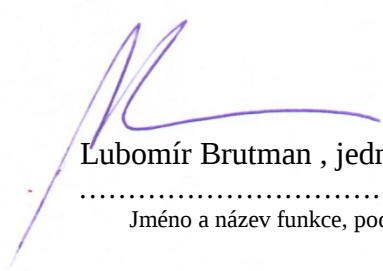
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
<i>Pevnost v tlaku</i>	27kN	EN 1856-2: 2009
<i>Požární odolnost</i>	Tlaková třída N1,G (500)	EN 1856-2: 2009
<i>Plynotěsnost (únik plynu)</i>	Ano, tlaková třída N1	EN 1856-2: 2009
<i>Průtočný odpor</i>	Střední hodnota drsnosti: 0,001mm	EN 1856-2: 2009
<i>Tepelný odpor</i>	NPD	EN 1856-2: 2009
<i>Odolnost proti tepelnému rázu</i>	Teplotní třída T 400	EN 1856-2: 2009
<i>Pevnost v tahu za ohybu</i>	560 N	EN 1856-2: 2009
<i>Trvanlivost plynotěsnosti</i>	NPD	EN 1856-2: 2009
<i>Odolnost proti chemikáliím</i>	NPD	EN 1856-2: 2009
<i>Odolnost proti korozi</i>	Deklarace: ocel 11375	EN 1856-2: 2009
<i>Trvanlivost ohybové pevnosti</i>	Splňuje	EN 1856-2: 2009
<i>Trvanlivost pevnosti v tlaku</i>	viz. pol. č.1- splňuje	EN 1856-2: 2009
<i>Mrazuvzdornost</i>	Splňuje	EN 1856-2: 2009

8. Příslušná technická dokumentace: Není relevantní

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem.

V Ústí nad Labem
15. 06. 2021

.....
Datum a místo vydání


Lubomír Brutman , jednatel

.....
Jméno a název funkce, podpis