

1. Jedinečný identifikační kód výrobku
Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací
3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce
4. Zplnomocněný zástupce
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

SONE G 03 A
1a

Výrobek pro vytápění prostorů
v obytných budovách.

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

Harmonizovaná norma
Certifikát
Protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku
Číslo zkušebního protokolu
Zkušebna

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
E-30-00155-16 / 2016-04-04
1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
30-12992-T-1 / 2016-03-21
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. Deklarované vlastnosti výrobku

Kód výrobku	Rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Jmenovitý výkon teplovodního výměníku (kW)	Spotřeba paliva (kg/h)	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	Výška	Šířka	Hloubka					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11

Harmonizovaná norma

✓ EN 13240

EN 16510

DIN+

DIBt

EN 13229

✓ Ecodesign

BlmSchV2


✓ 15a B-VG 2015

Požární bezpečnost	Vyhovuje		
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Zadní (d _R)	200	mm
	Čelní (d _P)	800	mm
	Boční (d _S)	200	mm
	Boční se sklem (d _{S1})	---	mm
	Boční - výklenek (d _{S2})	---	mm
	Boční - umístění 45° (d _{S3})	---	mm
	Od stropu (d _C)	1000	mm
Reakce na oheň	A1		
Riziko vypadnutí hořícího paliva	Vyhovuje		
Emise spalin (CO ve spalinách při O ₂ = 13 %)	0,0736 920		% mg/Nm ³
Únik nebezpečných látek	Vyhovuje		
Teplota povrchu	Vyhovuje		
Elektrická bezpečnost	NPD*		
Čistitelnost	Vyhovuje		
Maximální provozní přetlak	---		bar
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	214		°C
Průměrná teplota spalin za hrdlem při jmenovitém tepelném výkonu	243		°C
Mechanická odolnost vůči zatížení kouřovodem	NPD*		
Tepelný tok do prostoru	6,0		kW
Tepelný tok na straně vody	---		kW
Energetická účinnost	83,6		%

* „NPD“ (No Performance Determined), pokud není uvedena žádná vlastnost

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Vlastnosti výrobku (produktu) uvedeného v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

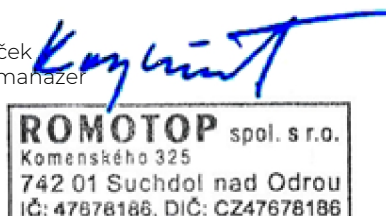Ing. Vladimír Krajíček
Produktový a inovační manažer

Zpracováno za výrobce a jeho jménem:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik

1. Unique identifying code of the product type
Type, series, serial number or any other element enabling the identification of construction products
SONE G 03 A
1a
2. Intended use of the construction product in accordance with the appropriate harmonised technical specification
Room heater for residential buildings.
3. Name, company or registered trademark and contact address of the producer
ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
4. Authorised representative
ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic
5. Assessment and checking system of stability of construction products qualities
3
Harmonised technical specification
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Certificate
E-30-00155-16 / 2016-04-04
6. Report: Assessment of the Performance of Construction Product
1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
Test report no.
30-12992-T-1 / 2016-03-21
Nominated test laboratory
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015
7. Declared qualities stated


Product type	Principal dimensions (mm)			Nominal output (kW)	Hot-water exchanger output (kW)	Fuel consumption (kg/h)	Flue pipe deameter (mm)	Flue draught (Pa)	
	Height	Width	Depth						
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11	
Harmonised technical specification	✓ EN 13240 EN 13229			EN 16510 ✓ Ecodesign	DIN+ ✓ BImSchV2	DIBt ✓ 15a B-VG 2015			
Fire safety					Fulfilled				
Distance from flammable materials					Back (d _R)	200		mm	
					Front (d _F)	800		mm	
					Side (d _S)	200		mm	
					Side with glass (d _{S1})	---		mm	
					Side - niche (d _{S2})	---		mm	
					Side - location 45° (d _{S3})	---		mm	
					From the ceiling (d _C)	1000		mm	
Fire behaviour					A1				
Risk of falling out burning fuel					Fulfilled				
Emissions of gases of sobustion (CO in the flue gases at O ₂ = 13 %)					0,0736 920		% mg/Nm ³		
Release of dangerous substances					Fulfilled				
Surface temperature					Fulfilled				
Electric safety					NPD*				
Cleanability					Fulfilled				
Maximum operating overpressure					---				bar
Mean flue gas temperature					214				°C
Mean flue gas temperature after throat					243				°C
Mechanical ruggedness to flue gas loading					NPD*				
Room thermal heating output					6,0				kW
Water thermal heating output					---				kW
Energy efficiency					83,6				%

* „NPD“ (No Performance Determined), if no quality is stated

8. The characteristics of the above-mentioned product are in conformity with the declared characteristics. This declaration of performance is made under the sole responsibility of the above-mentioned manufacturer in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

The characteristics of the product(s) referred to in points 1 and 2 comply with the characteristics referred to in point 7.

Ing. Vladimír Krajíček
Product and innovative manager



Processed by and on behalf of the manufacturer:
Mgr. Ondřej Šuba
Technician

1. Eindeutiger Erkennungskode des Produkttyps
Typ, Serie oder Seriennummer oder beliebiges anderes Element, das die Identifikation der Bauprodukte ermöglicht

SONE G 03 A
1a

2. Verwendungszweck des Produktes im Einklang mit entsprechender harmonisierter technischer Spezifikation

Raumheizer für Wohngebäude.

3. Hersteller

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Bevollmächtigter Vertreter

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung von Bauprodukten

3

Harmonisierte technische Spezifikation
Zertifikat

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
E-30-00155-16 / 2016-04-04

6. Protokoll über die Bewertung der Leistung eines Bauproduktes
Prüfbericht Nr.
Benanntes Prüflabor / Nr.

1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
30-12992-T-1 / 2016-03-21

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. Deklarierte Eigenschaften in der Erklärung angeführt

Produkt	Hauptabmessungen (mm)			Nennwärmeleistung (kW)	Wärmetauscherleistung (kW)	Brennstoffverbrauch (kg/h)	Rauchrohrdurchmesser (mm)	Förderdruck (Pa)
	Höhe	Breite	Tiefe					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11

Harmonisierte technische Spezifikation

✓ EN 13240
EN 13229

EN 16510
✓ Ecodesign

DIN+
✓ BImSchV2

DIBt
✓ 15a B-VG 2015

Feuersicherheit

Erfüllt

Abstand zu brennbaren Materialien

Rückwand (d_R)	200	mm
Vorderwand (d_P)	800	mm
Seitenwände (d_S)	200	mm
Seite mit Glas (d_{S1})	---	mm
Seite - Nische (d_{S2})	---	mm
Seite - Ausrichtung 45° (d_{S3})	---	mm
Decke (d_C)	1000	mm

Brandverhalten

A1

Brandgefahr durch Herausfallen von Brennstoffen

Erfüllt

Abgasemission (CO in den Abgasen bei $O_2 = 13\%$)

0,0736
920
mg/Nm³

Freisetzung von gefährlichen Stoffen

Erfüllt

Oberflächentemperatur

Erfüllt

Elektrische Sicherheit

NPD*

Freisetzung von gefährlichen Stoffen

Erfüllt

Maximaler Betriebsüberdruck

bar

Durchschnittliche Abgastemperatur

214
°C

Durchschnittliche Rauchgastemperatur hinter dem Stutzen

243
°C

Mechanische Widerstandsfestigkeit gegen Abgasbelastung

NPD*

Raumwärmeleistung

6,0
kW

Wasserwärmeleistung

kW

Energiewirkungsgrad

83,6
%


*), „NPD“ (No Performance Determined), wenn keine Eigenschaft aufgeführt ist

8. Die Eigenschaften des oben genannten Produkts stimmen mit den erklärten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 abgegeben.

Die Merkmale des/der unter den Nummern 1 und 2 genannten Produkts/Produkte stimmen mit den unter Nummer 7 genannten Merkmalen überein.

Ing. Vladimír Krajíček
Bearbeitet im Auftrag des Herstellers von

Verarbeitet durch und im Auftrag des Herstellers:
Mgr. Ondřej Šuba
Techniker



1. Code d'identification du produit type
Type, série, numéro de série ou tout autre élément permettant l'identification des produits de construction
2. Utilisation(s) prévue(s) du produit, conformément à la spécification technique harmonisée applicable
3. Nom, entreprise ou marque commerciale déposée, et coordonnées du fabricant
4. Représentant autorisé
5. Système d'évaluation et de certification de la fiabilité des caractéristiques du produit de construction
6. Rapport d'évaluation des caractéristiques du produit de construction
7. Les caractéristiques ici spécifiées dans la déclaration


Produit	Dimensions principales (mm)			Puissance nominale (kW)	Puissance nominale de l'échangeur (kW)	Consommation de combustible (kg/h)	Diamètre du conduit de fumée (mm)	Tirage de conduit de fumée (Pa)
	Hauteur	Largeur	Profondeur					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11

Norme(s) Européennes	Flamme Verte	✓ EN 13240 EN 13229	EN 16510 ✓ Ecodesign	DIN+ ✓ BImSchV2	DIBt ✓ 15a B-VG 2015
Sécurité incendie			Conforme		
Eloignement des matériaux combustibles			Arrière (d _R)	200	mm
			Frontal (d _F)	800	mm
			Latéral (d _S)	200	mm
			Latéral avec vitre (d _{S1})	---	mm
			Latéral - niche (d _{S2})	---	mm
			Latéral - emplacement 45° (d _{S3})	---	mm
			Plafond (d _C)	1000	mm
Le comportement du feu			A1		
Risque de retombées de matières brûlantes			Conforme		
Résidus de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)			0,0736 920	% mg/Nm ³	
Fuite de substances dangereuses			Conforme		
Température de surface			Conforme		
Sécurité électrique			NPD*		
Ramonage			Conforme		
Surpression maximale de fonctionnement			--- bar		
Température moyenne des résidus de combustion			214 °C		
Température moyenne des résidus de combustion derrière la sortie			243 °C		
Résistance mécanique à la charge de gaz de combustion			NPD* *NPD (No Performance Determined), si aucune caractéristique n'est mentionnée		
Puissance de chauffage intérieure			6,0 kW		
Puissance de chauffage dans l'eau			--- kW		
Rendement énergétique			83,6 %		
Indice de performance			0,5		

8. Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes à l'ensemble des caractéristiques déclarées. Cette déclaration de performance est faite sous la seule responsabilité du fabricant désigné ci-dessus, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Les caractéristiques du ou des produits visés aux points 1 et 2 sont cohérentes avec celles visées au point 7.

Ing. Vladimír Krajíček
Directeur produits et innovation

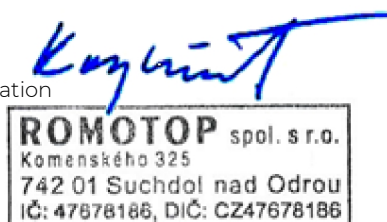

Traité par et pour le fabricant:
Mgr. Ondřej Šuba
Technicien

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto
Tipo, serie o numero di serie o qualsiasi elemento che permetta di identificare il prodotto

SONE G 03 A
1a

2. Uso previsto o usi previsti dell'elemento in conformità alle specifiche tecniche armonizzate

Riscaldatore della stanza per edifici residenziali.

3. Nome, società o marchio registrato e indirizzo del produttore

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Rappresentante autorizzato

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. Sistema di valutazione e verifica della stabilità delle proprietà del prodotto

3

Specificazioni tecniche armonizzate
Certificato

6. Protocollo per la Valutazione delle proprietà dei prodotti da costruzione
Rapporto di prova nr.
Laboratorio di prova designato / nr.

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
E-30-00155-16 / 2016-04-04
1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
30-12992-T-1 / 2016-03-21
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. Caratteristiche dichiarate riportate nella dichiarazione


Del tip di prodotto	Dimensioni principali (mm)			Protenza nominale (kW)	Protenza nominale dello scambiatore di acqua calda (kW)	Consumo di combustibile (kg/h)	Diametro del camino (mm)	Tiro di esercizio (Pa)
	Altezza	Larghezza	Profondità					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11
Specificazioni tecniche armonizzate	✓ EN 13240 EN 13229			EN 16510 ✓ Ecodesign	DIN+ ✓ BlmSchV2	DIBt ✓ 15a B-VG 2015		
Sicurezza antincendio					Requisito soddisfatto			
Distanza da materiali infiammabili					Posteriore (d _R)		200	mm
					Anteriore (d _P)		800	mm
					Laterali (d _S)		200	mm
					Vetrata laterale (d _{S1})		---	mm
					Laterali - nicchia (d _{S2})		---	mm
					Laterali - posizione 45° (d _{S3})		---	mm
Dal soffitto (d _C)					1000	mm		
Comportamento al fuoco					A1			
Rischio di caduta di combustibile ardente					Requisito soddisfatto			
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O ₂ = 13 %)					0,0736 920		% mg/Nm ³	
Perdita di sostanze pericolose					Requisito soddisfatto			
Temperatura di superficie					Requisito soddisfatto			
Sicurezza elettrica					NPD*			
Pulibilità					Requisito soddisfatto			
Sovrappressione massima di funzionamento					---		bar	
Temperatura dei gas combusti alla potenza calorica nominale					214		°C	
Temp. media dei gas di scarico al collo alla potenza termica nominale					243		°C	
Resistenza meccanica al carico dei gas di scarico					NPD*			
Potenza termica all'ambiente					6,0		kW	
Potenza termica all'acqua					---		kW	
Efficienza energetica					83,6		%	

* „NPD” (No Performance Determined), se non viene riportata nessuna caratteristica

8. Le caratteristiche del suddetto prodotto sono conformi all'insieme delle caratteristiche dichiarate. Questa dichiarazione di prestazione è fatta sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato in conformità con il regolamento (UE) n. 305/2011.

Le caratteristiche del prodotto o dei prodotti di cui ai punti 1 e 2 sono conformi a quelle di cui al punto 7.

Ing. Vladimír Krajčůek
Product and Innovation Manager



Elaborato da e per conto del produttore:
Mgr. Ondřej Šuba
Ingegnere

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu SONE G 03 A
Typ, partia lub numer serii ewentualnie jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobów budowlanych 1a

2. Planowane zastosowanie lub planowane wykorzystania wyrobu budowlanego Urządzenie do ogrzewania pomieszczeń
zgodnie z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną w budynkach mieszkalnych.

3. Nazwa, firma lub zarejestrowana marka oraz adres kontaktowy producenta ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Upoważniony przedstawiciel ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 3

Powiązana specyfikacja techniczna EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Certyfikat E-30-00155-16 / 2016-04-04
6. Protokół z oceny właściwości produktu budowlanego 1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
Sprawozdanie z badań Nr. 30-12992-T-1 / 2016-03-21
Laboratorium doświadczalne / Nr. Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. Właściwości przedstawione w deklaracji

Identyfikację wyrobów	Wymiary podstawowe (mm)			Moc cieplna znamionowa (kW)	Moc znamionowa wymieniona ciepła (kW)	Zużycie paliwa (kg/h)	Średnica przewodu dymowego (mm)	Ciąg komin (Pa)
	Wysokość	Szerokość	Głębokość					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11

Powiązana specyfikacja techniczna ✓ EN 13240 EN 13229 EN 16510 ✓ Ecodesign DIN+ BlmSchV2 DIBt ✓ 15a B-VG 2015

Bezpieczeństwo pożarowe

Vykdoma

Odległość od materiałów palnych

Tyłna (d_R)	200	mm
Czołowa (d_P)	800	mm
Boczne (d_S)	200	mm
Od strony szkła ścianki (d_{S1})	---	mm
Boczne - nisza (d_{S2})	---	mm
Boczne - lokalizacja 45° (d_{S3})	---	mm
Z sufitu (d_C)	1000	mm

Reakcja na ogień

AI

Zagrożenie związane z wypadnięciem palącego się opału

Vykdoma

Emisja spalin (CO w gazach spalinowych przy $O_2 = 13\%$)

0,0736 920 %
mg/Nm³

Wyciek substancji niebezpiecznych

Vykdoma

Temperatura powierzchni

Vykdoma

Bezpieczeństwo elektryczne

NPD*

Utrzymanie w czystości

Vykdoma

Maksymalne nadciśnienie robocze

bar

Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej

214

°C

Średnia temperatura spalin przy szycie przy nominalnej mocy cieplnej

243

°C

Wytrzymałość mechaniczna na ładowanie gazów spalinowych

NPD*

Przepływ ciepła v powietrze

6,0

kW

Przepływ ciepła po stronie wody

kW

Sprawność energetyczna

83,6

%

*), „NPD” (No Performance Determined), jeśli nie została podana żadna informacja

8. Właściwości powyższego produktu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego powyżej zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011.

Właściwości produktu(-ów), o których mowa w pkt 1 i 2, są zgodne z właściwościami produktu(-ów), o których mowa w pkt 7.

Ing. Vladimír Krajčiek
Manager ds. produkcji i innowacji



ROMOTOP spol. s r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
IČ: 47678186, DIČ: CZ47678186

Przetwarzane przez iw imieniu producenta:
Mgr. Ondřej Šuba
Technik

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja
Típus, tétel vagy sorozatszám, vagy az építési termékek azonosítását lehetővé tevő bármely más elem

SONE G 03 A
1a

2. Az építési termék rendeltetésszerű felhasználása vagy felhasználásai,
a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációval összhangban

Készülék fűtéshez lakóépületekben.

3. Név, cég, vagy bejegyzett kereskedelmi védjegy, valamint a gyártó
kapcsolattartási címe

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

4. Meghatalmazott képviselő

ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou, Czech Republic

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer

3

Harmonizált műszaki előírások EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Tanúsítvány E-30-00155-16 / 2016-04-04
6. Jegyzőkönyv az építési termékek tulajdonságainak értékeléséhez 1015-CPR-30-12992-1 / 2016-04-04
Számú vizsgálati jelentés 30-12992-T-1 / 2016-03-21
Jelölt vizsgálati laboratórium Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 62100 Brno, NB1015

7. A bejelentett tulajdonságok termékre

Típus	Fő méretek (mm)			Névleges teljesítmény (kW)	A melegvíz hőcserélő névleges teljesítménye (kW)	Tüzelőanyag fogyasztás (kg/h)	Füstcső átmérő (mm)	Huzatigény (Pa)
	Magasság	Szélesség	Mélység					
SONE G 03 A	1390	628	398	6,0	---	1,64	150	11

Harmonizált műszaki előírások ✓ EN 13240 EN 13229 EN 16510 ✓ Ecodesign DIN+ BImSchV2 DIBt ✓ 15a B-VG 2015


Tűzbiztonság	Eleget tesz
Távolság gyúlékony anyagoktól	Hátsó fal (d_R) 200 mm
	Homlokfal (d_P) 800 mm
	Oldalfal (d_S) 200 mm
	Oldalfal üveggel (d_{S1}) --- mm
	Oldalfal - bemélyedése (d_{S2}) --- mm
	Oldalfal - elhelyezése 45° (d_{S3}) --- mm
	Mennyezettől (d_C) 1000 mm
Tűzre reagálás	AI
Az üzemanyag kiegészének veszélye	Eleget tesz
Égéstermék-kibocsátás (CO a füstgázban $O_2 = 13\%$)	0,0736 920 % mg/Nm ³
Veszélyes anyagok szivárgása	Eleget tesz
Felszíni hőmérséklet	Eleget tesz
Elektromos biztonság	NPD*
Tisztíthatóság	Eleget tesz
Maximális üzemi túlnyomás	--- bar
Égéstermék-hőmérséklet névleges hőteljesítmény mellett	214 °C
A füstgáz hőmérséklete a füstcsonk mögött a névleges hőteljesítménynél	243 °C
Mechanikai ellenálló képesség (a huzatorok terhelhetősége)	NPD*
Helyiség fűtési teljesítmény	6,0 kW
Vízmelegítési teljesítmény	--- kW
Energetikai hatásfok	83,6 %

*„NPD” (No Performance Determined), ha nincs feltüntetve tulajdonság

8. A fent említett termék jellemzői megfelelnek a bejelentett jellemzőknek. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a fent említett gyártó kizárólagos felelőssége mellett készült.

Az 1. és 2. pontban említett termék(ek) jellemzői megfelelnek a 7. pontban említett jellemzőknek.

Ing. Vladimír Krajčák
Termék- és innovációs menedzser

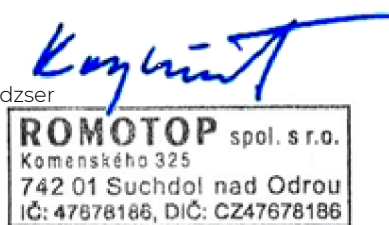

A gyártó javára és nevében dolgozták fel:
Mgr. Ondřej Šuba
Technikus