


Kabelový vstupní modul – 32cestný



certifikováno VDE

Číslo položky: 152263A0

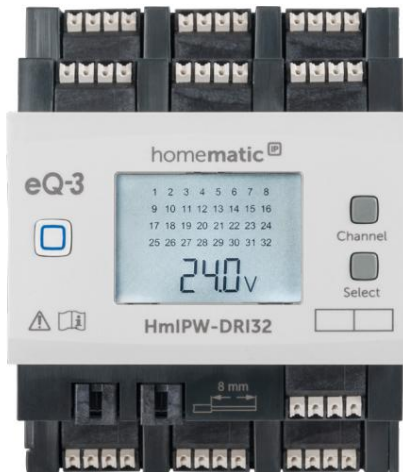

Vlastnosti produktu

- Připojuje konvenční tlačítka, spínače a kontakty s kabelovým systémem Homematic IP prostřednictvím 32 nezávislých vstupů
- Vstupy lze použít pro tlačítka a spínače i pro kontakty (např. jazyčkové kontakty v oknech).
- Funkce ochrany proti korozi prodlužuje životnost připojených tlačítek a spínačů
- Pohodlné uvedení do provozu a obsluha přímo na zařízení díky velkému, podsvícenému LC displeji
- Snadná instalace na standardní lišty v domovních a podružných rozvodech
- Obzvláště jednoduchá a bezšroubová montáž prostřednictvím pružinových svorek a konektorů pro Autobusové spojení
- K provozu je vyžadován kabelový přístupový bod Homematic IP nutné. Kabelový systém lze ovládat pomocí bezplatné aplikace Homematic IP, webového rozhraní CCU3 nebo prostřednictvím mnoha partnerských řešení.

Technická data

Napájecí napětí	24 V DC, ±5 %, SELV
Aktuální spotřeba	135 mA max./2,5 mA typ.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	60 mW
Ztráta napájení zařízení pro výpočet tepla:	3,25W max
instalace	na montážní lištu (topná lišta, DIN lišta) podle EN 60715
Typ a průřez kabelu	pevný a flexibilní kabel, 0,25-1,5 mm ²
Třída ochrany	IP20
Teplota okolí	-5 až +40 °C
Rozměry (Š x V x H)	72 x 90 x 69 mm (4 HP)
Hmotnost	165 g

Logistická data

Číslo položky	152263A0
EAN kód	4047976522637
Krátké jméno	HmIPW-DRI32
Jednotka balení	45
Rozměry balení	122 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	310,2 g

rozsah dodávky

Kabelový vstupní modul Homematic IP – 32násobný
Sběrníkový propojovací kabel (1x)
Záslepka autobusu (1x)
návod k použití