


FLEXIBILNÍ
OVLÁDÁNÍ NA
MALÉM PROSTORU

Nástěnný dálkový ovladač – 6 tlačítek


HmIP-WRC6 | HmIP-WRC6-A

Univerzálně použitelný nástěnný ovladač představuje ideální řešení pro širokou škálu aplikací v inteligentní domácnosti. S třemi páry tlačítek umožňuje současné spuštění několika funkcí, které lze přizpůsobit přesně podle osobních preferencí uživatele. Díky bateriovému napájení je instalace ovladače jednoduchá a lze jej snadno umístit na libovolné místo nebo začlenit do stávajících řad spínačů.

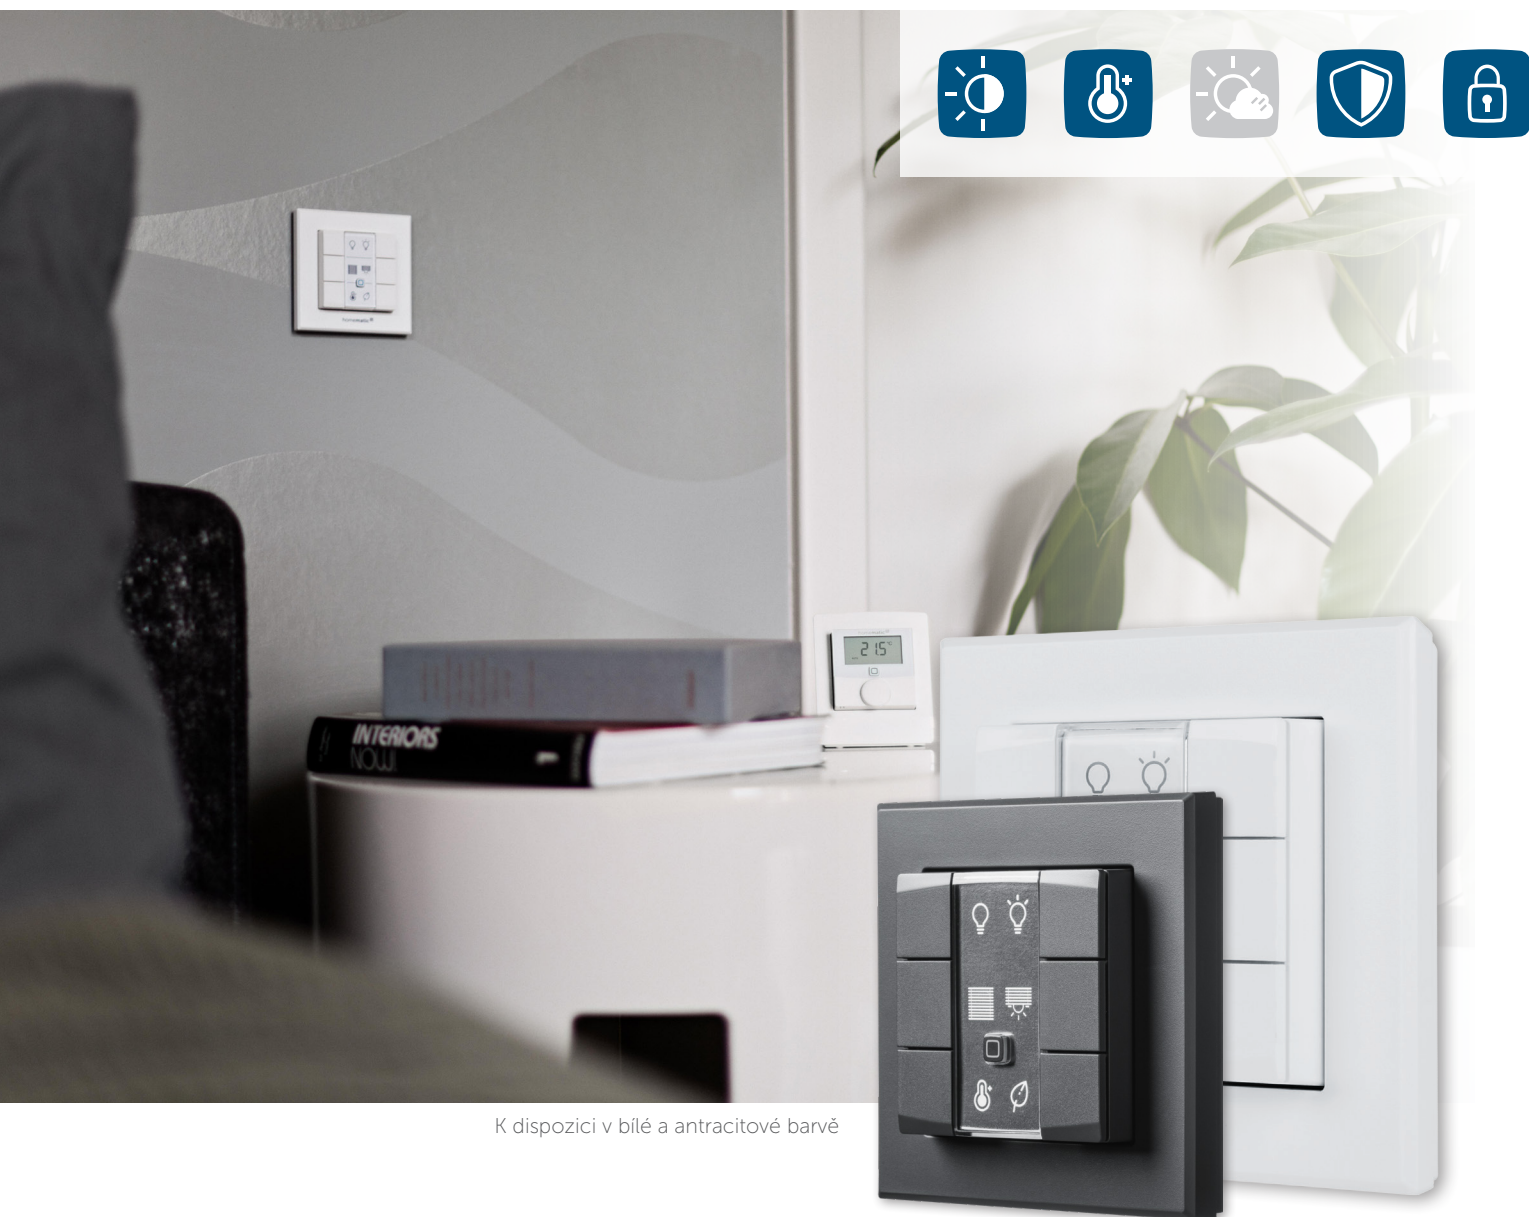

K dispozici v bílé a antracitové barvě

homematic ^{IP}
Inteligentní bydlení, jednoduše pohodlné

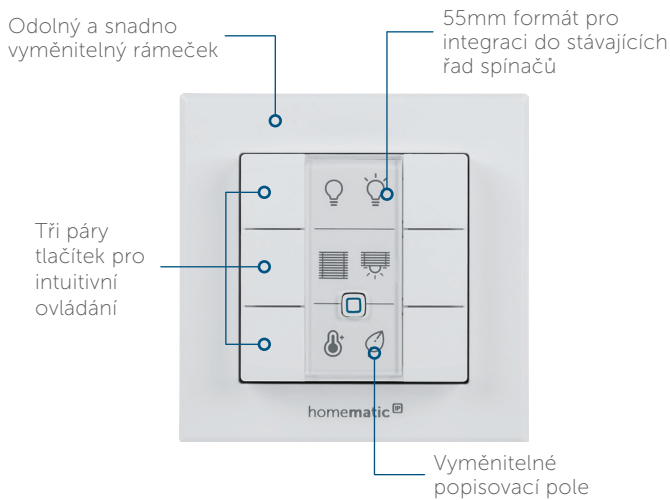

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ JEDNNÍM STISKEM

Šest snadno ovladatelných tlačítek umožňuje pohodlné ovládání různých zařízení nebo systémových funkcí v inteligentní domácnosti pouhým stisknutím.

Můžete tak například zapínat a vypínat světla, aktivovat a deaktivovat Eco režim nebo ovládat rolety.

PŘÍZPŮSOBITELNÝ

Díky vyměnitelnému poli pro popisky jednotlivých tlačítek lze nástěnný ovladač snadno přizpůsobit vašim osobním potřebám a účelům. K dispozici jsou předem připravené popisky s texty a symboly, nebo můžete využít volné šablony (různé šablony popisků najdete na <https://safehome.systems/materialy-ke-stazeni/>).

VYSOKÁ FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍMU DESIGNU

Díky flexibilnímu designu lze nástěnný ovladač integrovat různými způsoby:

- ✓ Montáž pomocí lepicích pásek nebo šroubů v dodávaném výměnném rámečku s přiloženým montážním materiálem
- ✓ Integrace do stávajících řad spínačů (s rozměrem rámečku 55mm) od nejběžnějších výrobců
- ✓ Montáž na volnou podomítkovou krabici s optimalizovanou montážní deskou
- ✓ Integrace do stolního stojanu Homematic IP (HmIP-DS55) pro delší životnost baterie
- ✓ Alternativně k provozu na baterie může být nástěnný spínač napájen také pomocí napájecího zdroje Homematic IP pro značkové spínače (HmIP-BPS-2) s 230 V

RYCHLÁ MONTÁŽ

Jednoduchá montáž bez kabeláže díky provozu na baterie a rádiové komunikaci. Spínač lze umístit tam, kde je potřeba, například na stěny, sklo nebo nábytek, a to bez nutnosti pokládání elektrických kabelů. Pro montáž stačí použít přiložené lepicí pásky nebo šrouby. Díky snadnému odstranění těchto pásek je spínač ideální i pro nájemní byty.

Provoz vyžaduje připojení k jednomu z následujících řešení:

- Centrální jednotka Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotka CCU2/CCU3 s lokálním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Životnost baterie	4 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota	5 až 35 °C
Rozměry (š x v x h)	
Bez rámečku	55 x 55 x 20 mm
S rámečkem	86 x 86 x 22 mm
Hmotnost	95 g (včetně baterií)
Pracovní frekvence	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m

INFORMACE O PRODUKTU

Varianta	Bílá	Antracit
Číslo produktu	142308A0	159828A0
EAN kód	4047976423088	4047976598281
Zkrácený název	HmIP-WRC6	HmIP-WRC6-A
Počet kusů v balení	90	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	182,0 g	182,0 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP Nástěnný dálkový ovladač – 6 tlačítek
 Popisovací šablony
 Výměnný rámeček a montážní deska
 Montážní materiál
 1,5 V LR03/Micro/AAA baterie (2x)
 Návod k použití