

Technický list Romotop EVORA 01 keramika - krbová kamna
 Romotop technical sheet EVORA 01 ceramic - fireplace stove
 Technisches Datenblatt Romotop EVORA 01 Keramik - Kaminofen

Obj.kód / Order code / Bestellkode	EVORA 01
------------------------------------	----------

Spĺněn legislativa | Meets requirement limit values for | Prufungen

EN 13 240	●
15a B-VG 2015	●
DIN plus	●
BlmSch V 2	●

Vlastnosti pi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

Ekodesign (Sezonn energetick ıinnost vytpn) Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating) Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad)	%	71,5
Index energetick ıinnosti (EEI) Energy efficiency index (EEI) Energieeffizienzindex (EEI)		107,8
Energetick štıtek Energy Label Energieeffizienzklasse		A+
Typ paliva Fuel Verwendeter Brennstoff		Kusov devo/Stuck Holz/Piece wood
Delka paliva Length of fuel Ausma des Brennstoff	mm	250
Prumern spotreba paliva Average wood consumption Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch	kg/h	1,269
Povolen davka paliva Allowed wood batch Maximal Brennstoffverbrauch	kg/h	2,0
Interval dodavky paliva Fuel supply interval for the rated output Zeitabstand der Brennstoffbeschickung fur die Nennleistung		1 hodina/1 Stunde/1 hour
Mnostv spalovacho vzduchu Combustion air requirement Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	16,1

Jmenovte hodnoty | General data | Nennwertes


Jmenovit vykon Nominal heat output Nennwrmeleistung	kW	4,0
Regulovateln vykon Reg.output Reg.Gesamtleistung	kW	2,0 - 6,5
ıinnost Efficiency Wirkungsgrad	%	80,53
Hmotnostn prutok suchch spalin pro vypoet spalinov cesty Dry flue gases mass flow to calculate the flue path Massendurchfluss von trockenen Abgasen den Schornsteinpfad berechnen	g/s	6,4
Prumern teplota spalin Mean flue gas temperature Durchschnittliche Abgastemperatur	C	247
Prumern teplota spalin za hrdlem Mean flue gas temperature after throat Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals	C	332
Provozn tah Flue draught Forderdruck	Pa	12
Prach - O ₂ =13% Dust - O ₂ =13% Staub - O ₂ =13%	mg/m ³	15
CO - O ₂ =13%	mg/m ³	1192
CO ₂	%	9,59
OGC - O ₂ =13%	mg/m ³	68
NO _x - O ₂ =13%	mg/m ³	111

Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht


Rozměry (výška x šířka x hloubka) Dimensions (Height x Width x Depth) Maße (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	996 x 528 x 398
Výška osy zadního (bočního) vývodu Connection height for rear (side) installation Anschlusshöhe (seitlichen) hinten	mm	863
Průměr kouřovodu Flue gas connector diameter Rauchrohrdurchmesser	mm	150
Průměr kouřového hrdla Flue socket diameter Durchmesser Rauchkehle	mm	150
Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV) External air intake (EAI) Zentralluftzufuhr (ZLZ)	mm	125
Hmotnost Weight Gewicht	kg	123
Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka) Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth) Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	399 x 344 x 294
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke)	mm	100/800/100/---/1200

Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör

Ochranná rukavice Protective glove Schutzhandschuh	●
Popelník Ashtray Aschenbecher	●

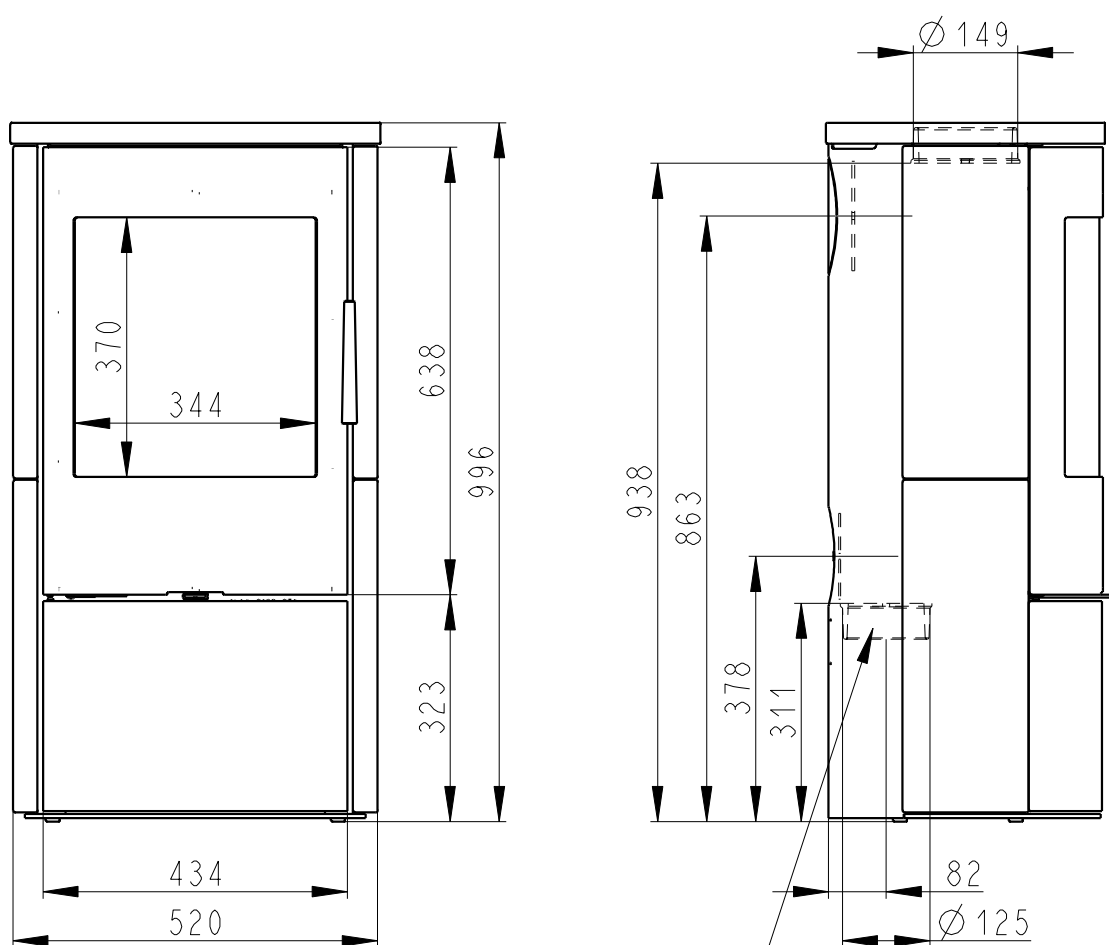

CENTRALNI PRIVOD VZDUCHU
Zentralluftzufuhr
Central air inlet
Ø 125mm

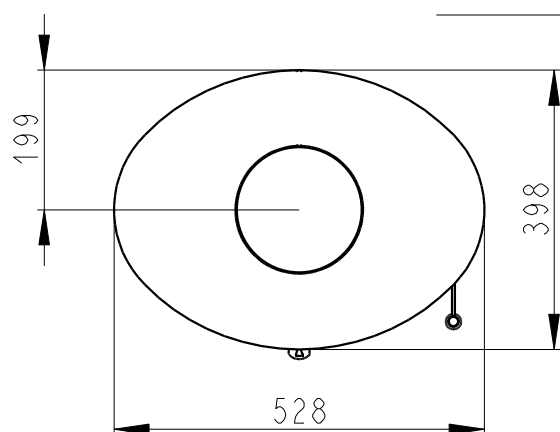

SEKUNDARNI VZDUCH
Sekundärluft
Secondary air
A/UND/AND
PRIMARNI VZDUCH
Primärluft
Primary air

