


## 35 500 000 GROHE RAPIDO T PODOMÍTKOVÉ TĚLESO TERMOSTATICKÉ




### POPIS PRODUKTU

- pro použití s Grohtherm Special a Grohtherm F
- bez koncových prvků
- plochá instalační hloubka 70 - 95 mm
- snadná instalace, předem namontovaná a testovaná jednotka
- Kompaktní kartuše GROHE TurboStat s voskovaným termočlánkem
- dva výstupy nahoře DN 15
- vysoký průtok až 50 l/min. při použití tří vývodů
- spodní vývod 1/2" lze použít pouze s oddělenou zářezkou
- bezpečné k instalaci, stabilní vestavěná skříňka a ochranný kryt
- možnost instalace do cihlových i sádkartonových stěn
- materiál pro těsnění stěn zahrnut
- Aquadimer-přepínání pro vanovou baterii nebo zářezka pro sprchovou baterii v dokončovacím setu
- tělo vyrobeno z DR mosazi
- Vestavěné jednosměrné ventily a zachytávače nečistot
- GROHE Water Saving – méně vody, dokonalý průtok
- min. doporučený tlak 1,0 baru

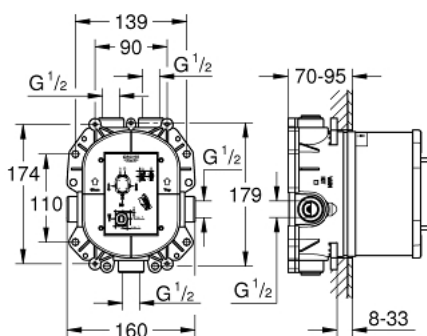

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T PODOMÍTKOVÉ TĚLESO TERMOSTATICKÉ

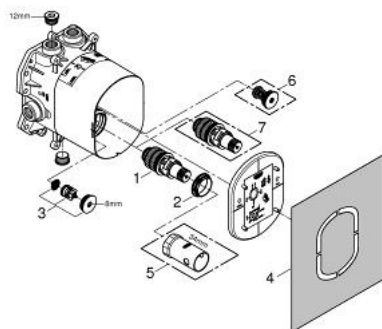

### NÁHRADNÍ DÍLY , listopadu 2005 – Nyní

1: Kompaktní kartuše termostatu DN 20 (Č. obj. 47483000)

2: Upevňovací kroužek (Č. obj. 47765000)

3: Zpětná klapka (Č. obj. 47753000)

4: Sada těsnění (Č. obj. 48263000)

5: Klíč (Č. obj. 19332000)\*

6: Zajištění proti zpětnému toku, DIN EN 1717 (Č. obj. 29007000)\*

7: Termostatická kompaktní kartuše DN 20 pro prohozené přívody (Č. obj. 47186000)\*

\* Volitelné příslušenství