

krémová

šedá

hnědá - sametová

aquaflam 12




technické parametry

12kW

Jmenovitý výkon celkový kW	12
Jmenovitý výkon do vody kW	10
Rozsah celkového výkonu kW	8 - 16
Rozsah výkonu do vody kW	8 - 12
Účinnost kamen %	79.1
Provozní tah Pa	12
Vývod spalin mm	160
Délka polen cm	35
Výhřevnost m³	160 - 320
Váha kg	175
Emise CO (při 13% O₂) %	0.1
Průměrná teplota spalin °C	247
Maximální provozní tlak bar	2.5

- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Sekundární - dokonalé spalování
- + Dvojitý oplach skla
- + Ochlazovací smyčka
- + Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- + Výběr regulace (manuální/základní/automatická)
- + Popelník
- + Těsnící šňůra s extra dlouhou životností

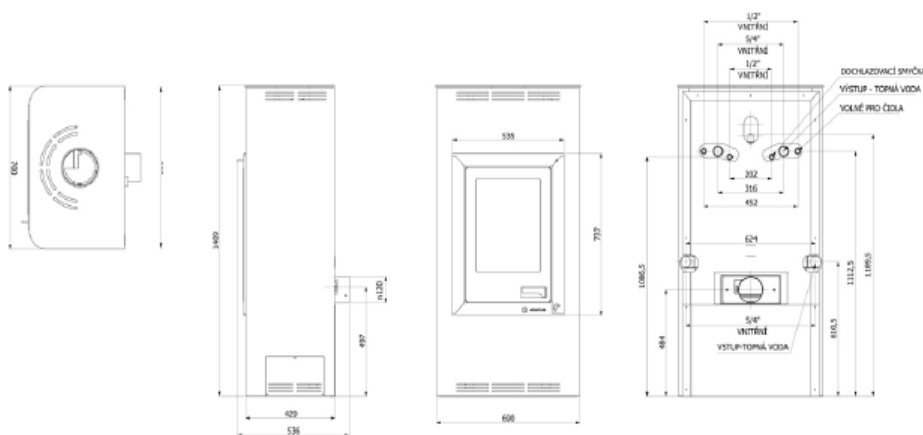

vyrábí HS Flamingo s.r.o.