

Reference pro přípravu při připojování

WASHLET™ RG Lite - **Concept 100**

(34170-CON-DUS-G)

WASHLET™ RX EWATER+ - **Concept 200 kulatý**

(894CG-CON-DUS-R)

WASHLET™ SX EWATER+ - **Concept 200 hranatý**

(896CG-CON-DUS-S)

WASHLET™ RW - **Concept 300 kulatý**


(801CG-CON-DUS-R)

WASHLET™ SW - **Concept 300 hranatý**

(803CG-CON-DUS-S)

Před instalací si přečtěte příručku k instalaci a samostatný list s bezpečnostními pokyny.

Výchozí pozice při připojování

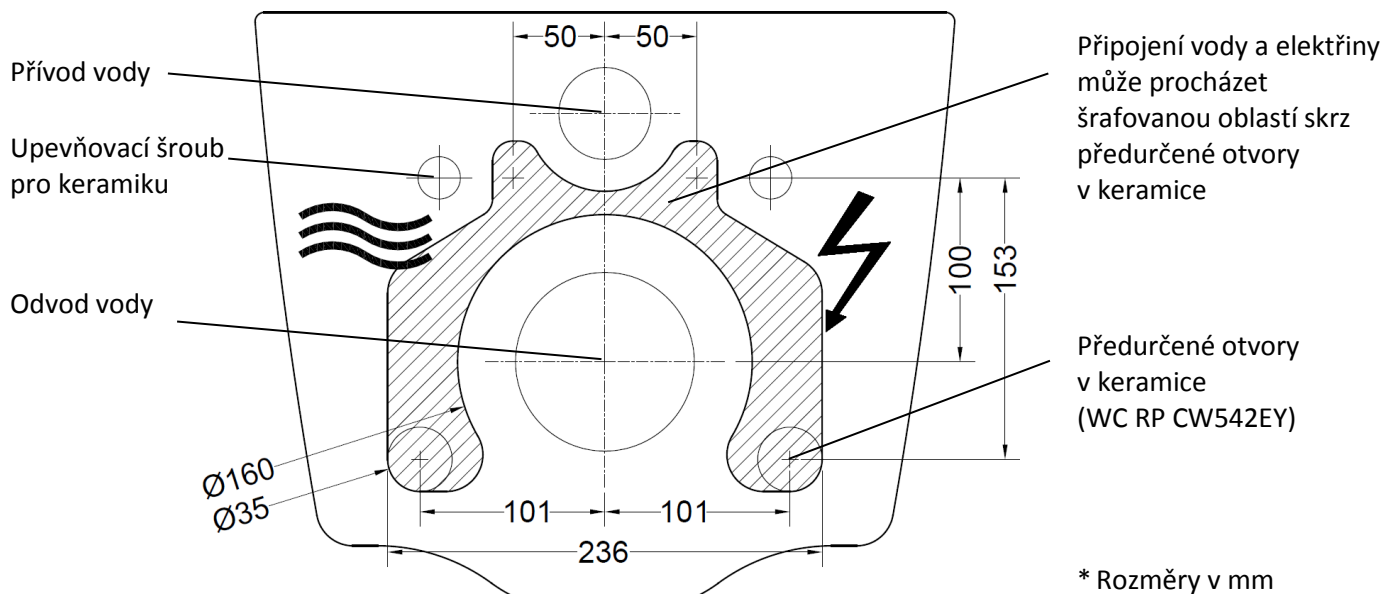

Stavební připravenost:




Připojení vody

- Flexibilní připojení studené vody 460 mm (pružná hadice)
- Zakončení přívodu studené vody uzavíracím ventilem s 3/8" vnějším závitem (není součástí balení) pro připojení k flexibilní hadici výrobku WASHLET™ s 3/8" vnitřním závitem
- Tlak min. 0,1 MPa (dynamický) Tlak max. 1,0 MPa (statický)



Elektrické připojení

- Flexibilní síťový kabel 400 mm, H05VV-F 3G1,00 mm²
- Elektrický konektor Hirschmann (součástí balení)
- Napájení 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Max. jmenovitý příkon 1451 W

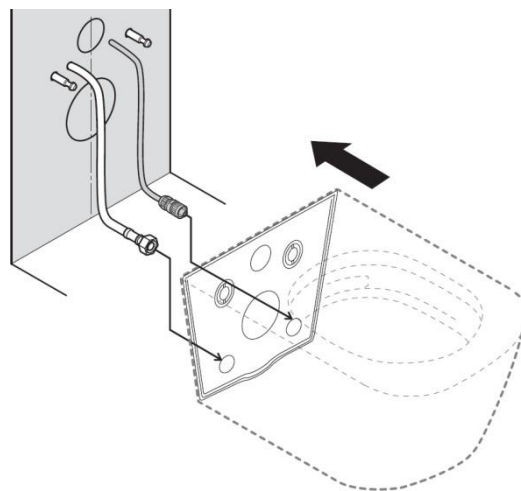


Nainstalujte zařízení pro odpojení od zdroje napájení (podle normy IEC 60335-1).

Nainstalujte proudový chránič (RCCB) ($I_n = 30 \text{ mA}$), který odpojí všechny fáze od elektrické sítě.

Připravte připojení v rámci výše uvedené oblasti.


Takto vypadá správná stavební připravenost

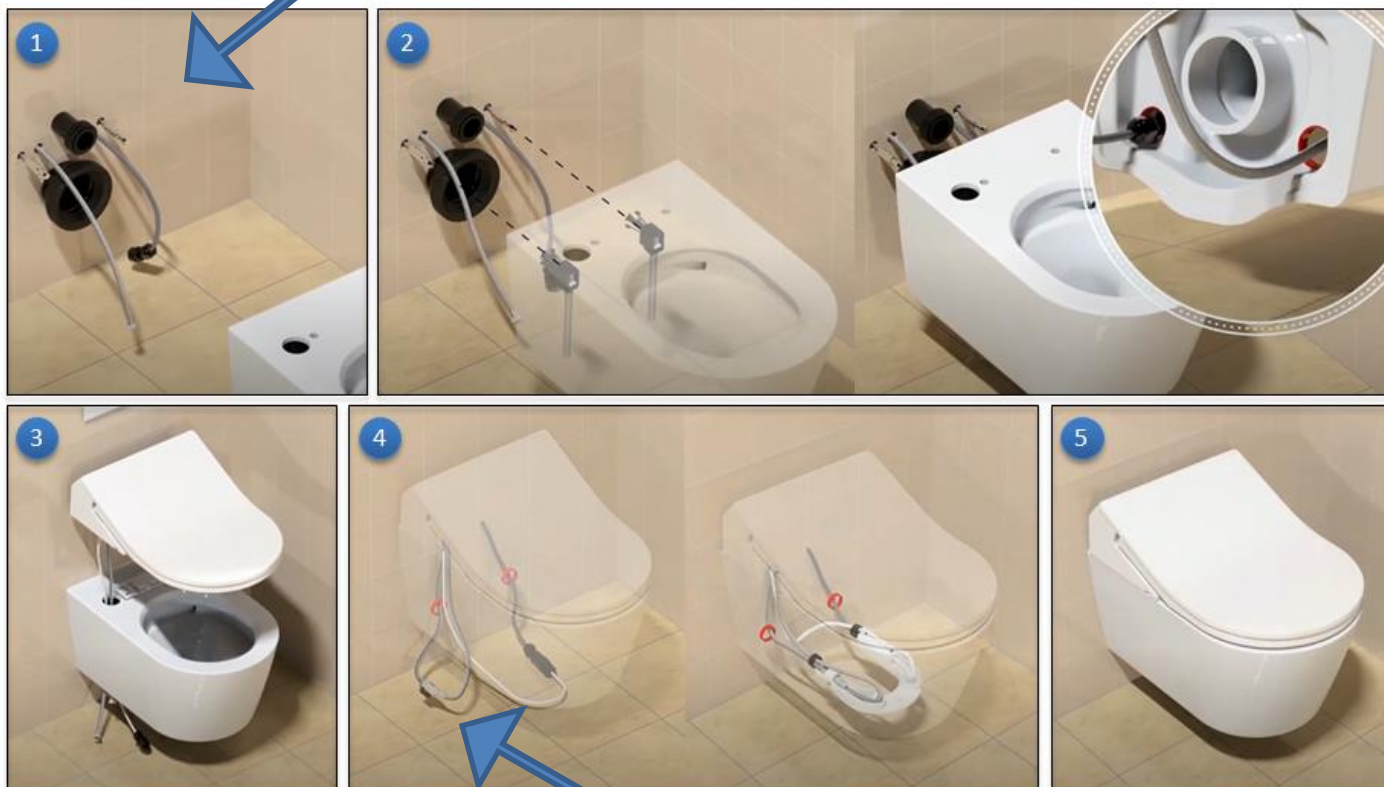

Kulový kohout musí dodat zákazník

Připojení na podomítkový modul Geberit


- Doporučujeme použít „Připojovací set pro GL2.0,EK 2.0,RW,RX,SX,concept“ **SP10695UN-CON** k přípravě připojení vody na rámech Geberit s podomítkovou splachovací nádrží Sigma 112 cm s prázdnou trubkou, která je umístěna na levé straně 50 mm od středu rámu ve stejné výšce jako upevňovací šrouby.
- **Geberit Duofix se splachovací nádrží Sigma / Omega 12 cm (výška 112 cm) a prázdným potrubím 5 cm je kompatibilní se skrytým připojením. Pro vytvoření přívodu vody přes splachovací nádržku Toto nabízí propojovací sadu TOTO SP10695UN.**

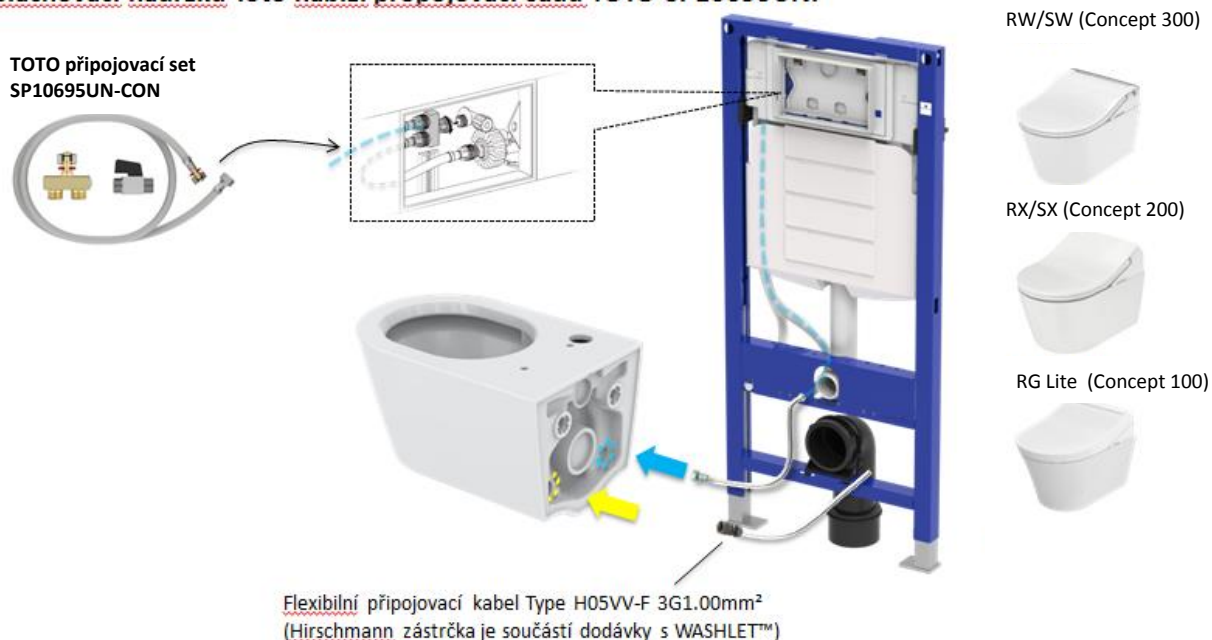

Připojení na podomítkový modul Tece:

- Doporučujeme použít Tece připojovací sadu **9880052**, ale k té nutno dokoupit kulový kohout TOTO **SP515011B**

- WC moduly **TECEprofil** s prázdným portubím jsou kompatibilní se skrytým připojením. Pro vytvoření přívodu vody přes splachovací nádržku nabízí TECE tzv. **jednoduchou montážní sadu**.


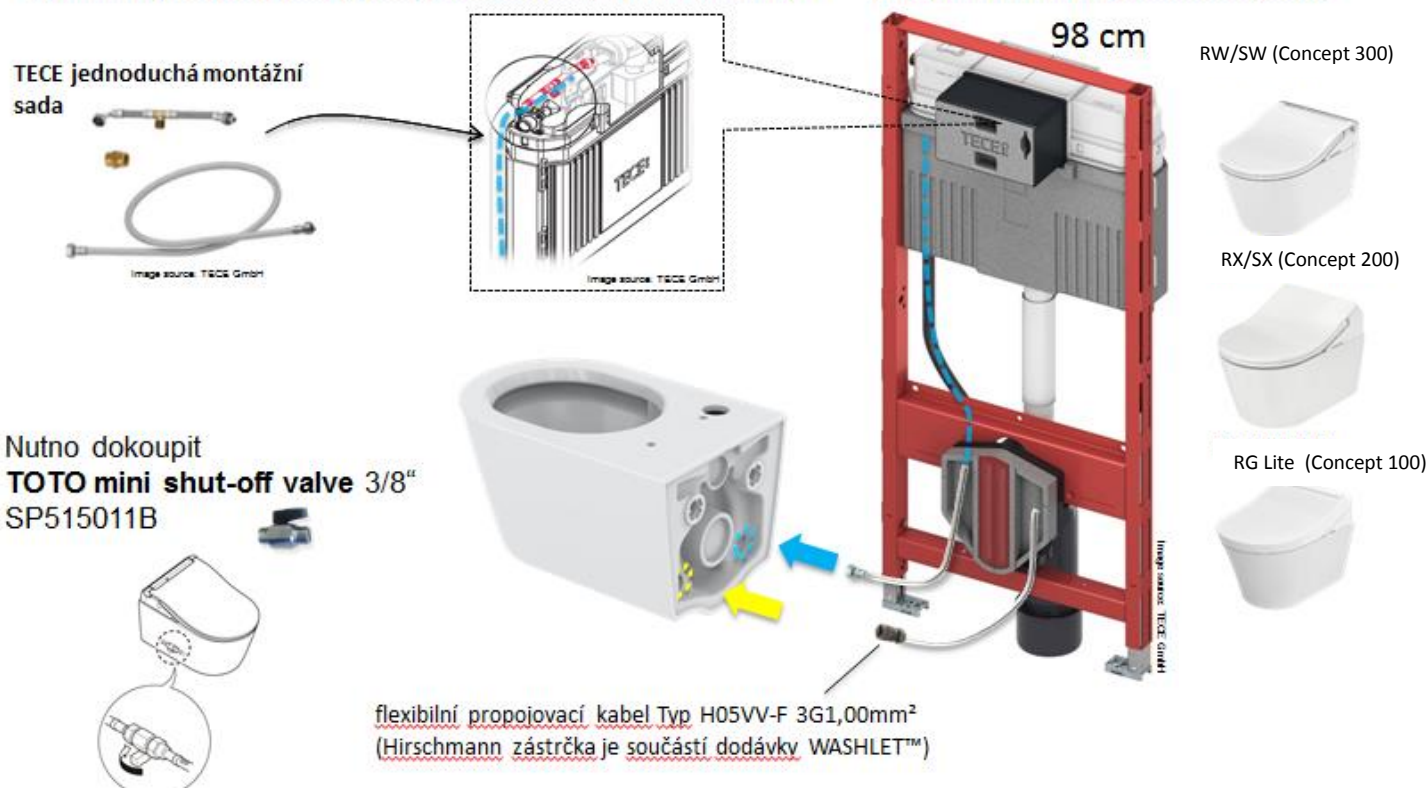


Instalace mísy – Rozměry pro připojení


- Pro osazení mísy je nutno zajistit instalaci připojovacích prvků uchycení, trubky přívodu vody a odpadní trubky následujících rozměrů:

For finished wall surfaces /
Für fertige Wandflächen /
Pour les surfaces murales finies /
Per superfici di pareti finite /
Для поверхностей стен с отделкой


When using a sound insulation mat /
Wenn Sie eine Schallschutzmatte benutzen /
En cas d'utilisation d'un panneau d'insonorisation /
Quando si utilizza un tappeto isolante /
При использовании звукоизоляционной прокладки

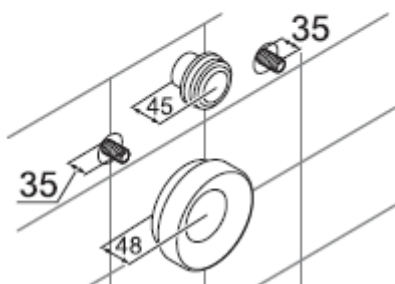

For finished wall surfaces / Für fertige Wandflächen /
 Pour les surfaces murales finies / Per superfici di pareti finite /
 Для поверхностей стен с отделкой

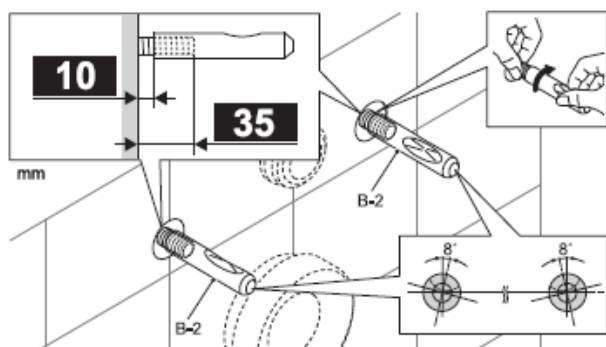

When using a sound insulation mat / Wenn Sie eine Schallschutzmatte benutzen /
 En cas d'utilisation d'un panneau d'insonorisation /
 Quando si utilizza un tappeto isolante /
 При использовании звукоизоляционной прокладки

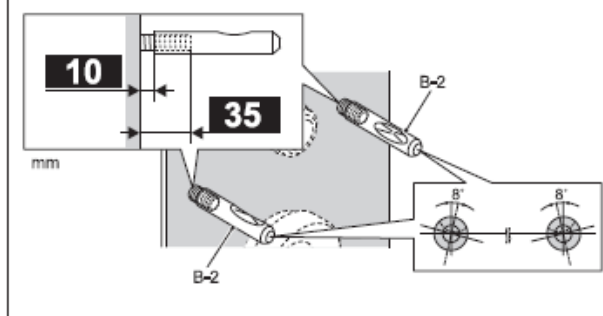


Před usazením mísy je potřeba připravit připojovací potrubí přívodu vody z nádrčky a odpadní potrubí výše uvedených rozměrů. Jedná se o následující sadu, která je součástí dodávky podomítkových nádržek. Pokud připojovací sada chybí, bude naším technikem dodána a doučtována.



Před příchodem technika musí být splněna výše uvedená stavební připravenost. Mísa a sedátko musí být připraveno v krabici v místě instalace a místo instalace musí být čisté.

Uvedení do provozu Concept 300 (washlet RX/SX) je v ceně zařízení za předpokladu dodržení stavební připravenosti. Při nedodržení stavební připravenosti Concept300 (washlet RX/SX) je uvedení do provozu zpoplatněno dle platného ceníku.

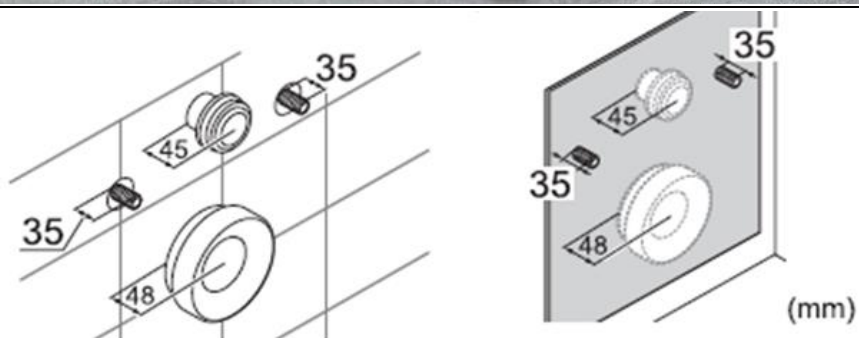

Checklist stavební připravenosti:	Splněno	Nesplněno
1. Jsou dodrženy pozice připojení vody a elektro dle rozměrů?		
2. Je připraveno flexi přívod vody s 3/8 koncovkou?		
3. Je samostatně uzavíratelný?		
4. Je připraven flexi přívodní kabel H05VV-F 3G1,00 mm²?		
5. Je samostatně odjištěn?		