





ROZMĚRY:

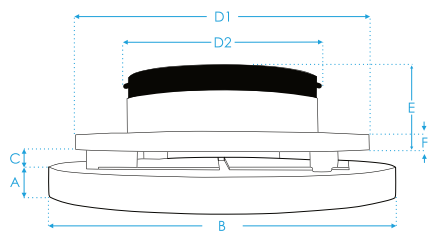


A	B	C	D1	D2	D3	E	F
DŘEVO	20			80	80	71-81	
PLAST	11	200	13	90	100	91-101	43,6
					125	118-128	9

*rozměry v mm

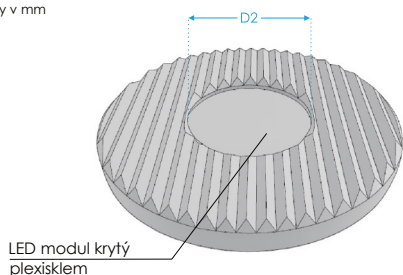


LED modul krytý plexisklem

VLASTNOSTI:

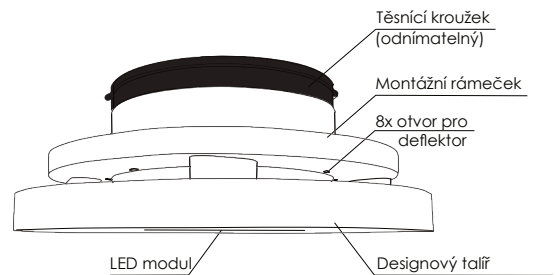

Detail přichycení talíře na zděř

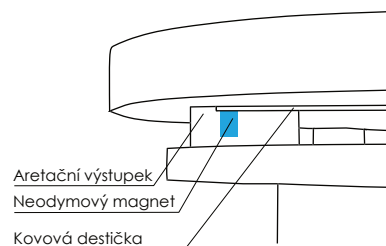

Účel použití výrobku: LUFTOMET® Lumen je koncový prvek ventilačních systémů s integrovaným LED modulem. Používá se pro přívod čerstvého vzduchu nebo odvod znečištěného vnitřního vzduchu ve větracích systémech s rekuperací tepla. Výrobek je určen pro základní vnitřní, čisté prostředí bez chemických látek. Je určen pro použití v rodinných domech, bytech a malých provozovnách.



Balení Singlepack obsahuje: designový talíř LUFTOMET® Lumen s LED modulem, montážní rámeček, 4x šroub pro kotvení (zápustná hlava 3,5x30), 4x hmoždinky DuoPower (vhodné do sádkkartonu a jiných materiálů)

Materiál a bezpečnostní pokyny:

Montážní rámeček LUMEN: je vyroben z ABS a PETG.

Těsnicí kroužek je vyroben z EPDM.

Rámeček obsahuje 4 neodymové magnety. Bezpečnostní list magnetů naleznete na www.luftuj.cz/download/

Pravidelně kontrolujte sílu magnetů. Máte-li jakékoli pochybnosti o funkčnosti uchycení, demontujte talíř a montážní rámeček zašlete distributorovi ke kontrole.

Designový talíř LUMEN:

Výrobek je určen pro základní vnitřní, čisté prostředí bez chemie. V oblasti nesmí být žádný jiný velký zdroj magnetismu. Doporučená okolní teplota je v rozmezí 10 - 40°C, relativní vlhkost 20 - 80%, teplota přiváděného vzduchu 10°C až +40°C.

Skladujte při teplotě 10 - 40°C, relativní vlhkosti 20 - 80% bez přímého slunečního záření. V případě skladování v neoriginálních krabicích je nutné jednotlivé talíře vypodložit nejlépe korkem jinak hrozí poškrábání.

Při manipulaci s talířem používejte textilní rukavice!

SP-LL-P-XX-XX PLAST: Chraňte před poškrábáním. Malé dírký v laku na nepohledové straně talíře jsou normální a nelze je reklamovat.






SP-LL-W-XX-XX DŘEVO: Každý kus je originál a liší se kresbou, tvarem, prasklinami a žháním, takže nemusí zcela odpovídat vyobrazenému vzoru v katalogu. Dřevo je pečlivě vysušeno. Vzhled dalších trhlin a změn v kresbě závisí na prostředí. Sluneční záření může způsobit změnu odstínu. Při použití ve vlhkém prostředí použijte vhodný ochranný nátěr a obnovte jej podle pokynů výrobce.

Údržba a čištění: Při manipulaci s talířem používejte textilní rukavice. Designový talíř čistěte mírně navlhčeným hadříkem bez chemikálií. Očistěte plastový talíř antistatickým hadříkem.


POKYNY PRO VÝMĚNU LED MODULU:

- 1) Sundejte designový talíř z montážního rámečku. Montážní rámeček zůstává na stropě.
- 2) Odstraňte 6 šroubů pomocí křížového šroubováku.
- 3) Zvedněte kovové destičky z LED modulu a umístěte je tak, aby LED modul byl nahoře.
- 4) Odstraňte LED modul z kovových destiček pomocí bočního klíče a křížového šroubováku.
- 5) Vyměňte jej za nový LED modul a ujistěte se, že vyznačená čára na LED modulu je viditelná mezi destičkami.

Dále pokračujte v opačném pořadí. Ujistěte se, že kovové destičky jsou dobře upevněny na designovém talíři.



Likvidace a recyklace: LED modul se nesmí likvidovat s komunálním odpadem. Chcete-li produkt řádně zlikvidovat, odneste jej na určená sběrná místa, kde bude přijat zdarma. Správná likvidace tohoto produktu pomáhá zachovat cenné přírodní zdroje a předchází potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo.



Záruční doba na výrobek je 2 roky od data prodeje.

VIDEO NÁVOD SPIRO:



VIDEO NÁVOD BOX:






Montáž:

1


LUFTOMET® Lumen lze instalovat do vzduchovodu nebo stropního připojovacího boxu (velikost 80/100/125). Potrubí zakončete na úrovni stropu. Opatrně vyřízněte otvor pro potrubí na velikost potrubí / stropního boxu. V případě potřeby si připravte hmoždinky (osa kotvy 78,8 mm od středu otvoru). Připravte dva 12V vodiče (dvojité vinutí) nad sádkartonem tak, aby jejich volné konce procházely otvorem podél potrubí/boxu. Připravte otvory pro vodiče ve vnější přírubě/lemu boxu. Vodiče jsou připojeny přes transformátor do systému osvětlení domu - zajišťuje elektrikář. Před jakoukoliv manipulací s elektrickými kabely se ujistěte, že nejsou připojeny k napájení.

* Potrubí / stropní box, transformátor, kabeláž a lepicí páska nejsou součástí dodávky.

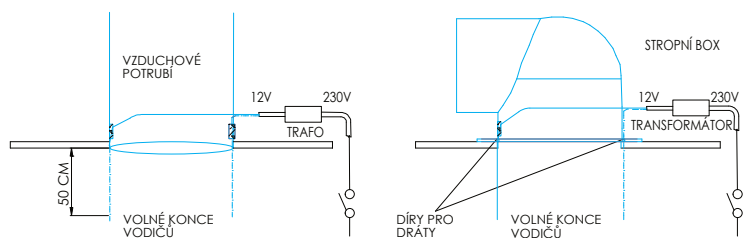


2

V případě potřeby použijte hmoždinky. Připojte oba vodiče ke svorkám na horní straně montážního rámečku, na orientaci nezáleží. Pomalu zvedněte montážní rámeček a zároveň zasuněte volné dráty do stropu. Zbývající dráty skryjte do otvorů na montážním rámečku. Vložte montážní rámeček do připraveného potrubí / stropního boxu. Dostatečnou vzduchotěsnost zaručuje těsnící kroužek.

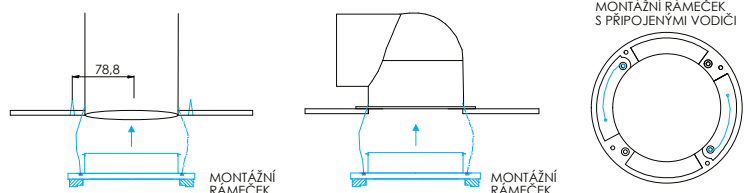

3

Pomocí čtyř šroubů upevněte montážní rámeček ke stropu nebo ke stropnímu boxu.

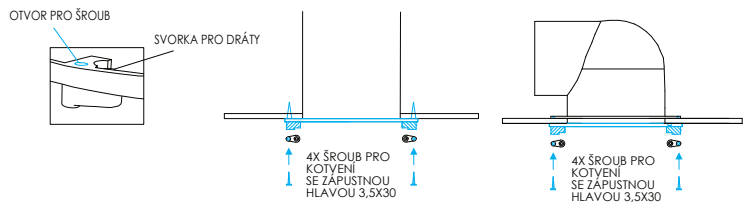


4

Designový talíř je připevněn k pohledové části rámečku tak, že kovová destička na horní straně talíře je přitlačena ke všem čtyřem neodymovým magnetům.


Správnou polohu přichycení talíře na zděří můžete zkontrolovat:

- 1) Podle toho, že uslyšíte dvojité cvaknutí.
- 2) Vizuelní kontrolou. Na rámečku jsou čtyři plastové kapky, které zakrývají magnety a otvor pro kotvicí šrouby. Kolem každého otvoru je vyvýšený okraj. Tato vyvýšená část musí být mimo kovovou desku. Všechny čtyři magnety se musí dotýkat kovové desky!

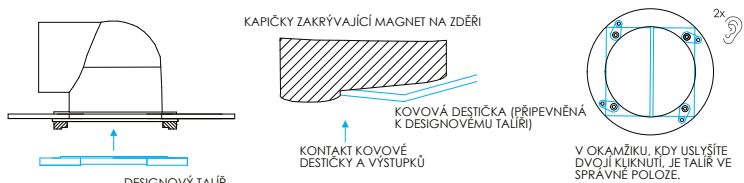


5

Připojte k síti a zapněte (vypínač). V tomto okamžiku je el. proud směřován přes svorky a šrouby na magnety a přes ně do LED modulu. LUFTOMET® Lumen se rozsvítí. Elektrikář může nainstalovat další zařízení jako je stmívač.

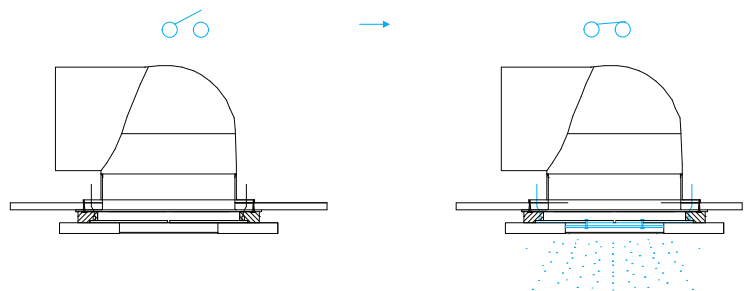

6

Při provádění servisu potrubí, čištění nebo při výměně designového talíře, manipulujte pouze s designovým talířem.

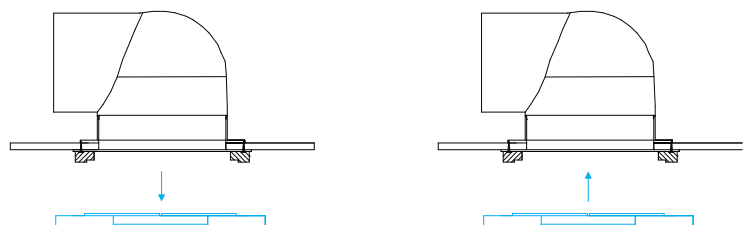

7

Pokud potřebujete regulovat nebo nasměrovat proudění vzduchu, vložte mezi designový talíř a montážní rámeček deflektor/deflektory.

* Deflektor není součástí balení, lze doobjednat jako příslušenství.

